


# Модульная аэрационная система OTT MAGNUM® AirRex®



OTT GROUP

Экономия сроков и стоимости монтажа

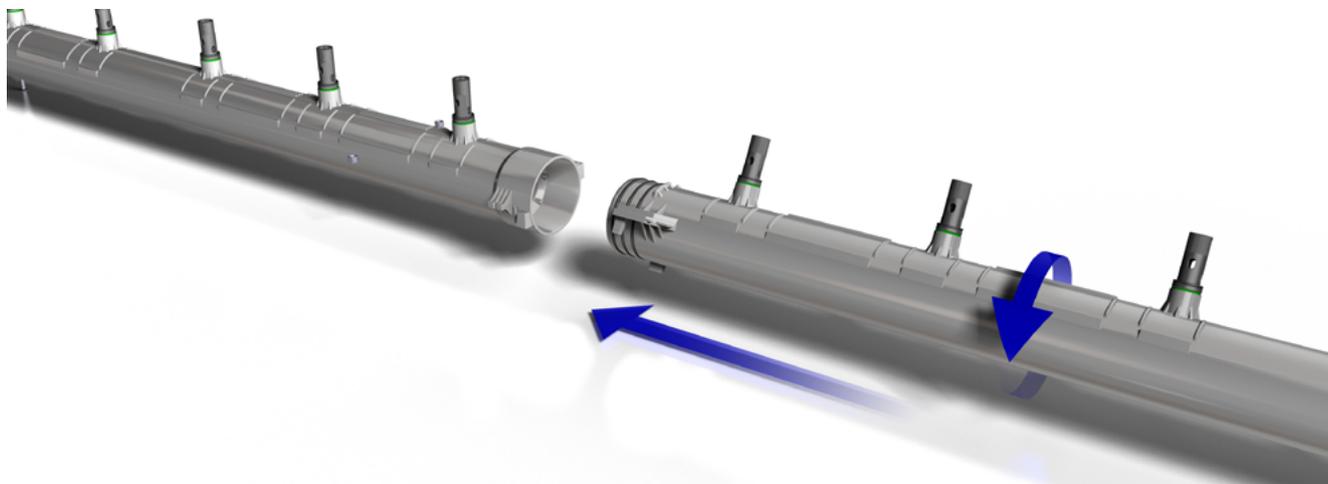


## Время – деньги, и ошибки при монтаже могут дорого стоить

Монтаж воздухопроводов и аэраторов происходит часто в сжатые сроки и в неблагоприятных условиях. Когда необходимо выполнить монтаж в короткие сроки, а квалификации монтажной бригады не соответствует должному уровню, особое значение приобретают монтажные преимущества оборудования и его устойчивость к

возможным недочетам монтажа, обусловленным человеческим фактором. Установка аэрационной системы OTT MAGNUM® AirRex® включает в себя несколько простых шагов. Модульный дизайн системы существенно снижает риск ошибок при монтаже и сокращает время сборки.

### → Быстро и надежно

Система трубопроводов AirRex® состоит из модулей, которые собираются в аэрационные плети непосредственно на строительной площадке. В стандартную комплектацию системы AirRex® входят все необходимые компоненты и крепежные материалы, включая хомуты и химические анкеры. Аэраторы MAGNUM® устанавливаются на воздухораспределители AirRex® в готовые резьбовые отверстия. Таким образом, аэрационная система может быть смонтирована в максимально короткие сроки.

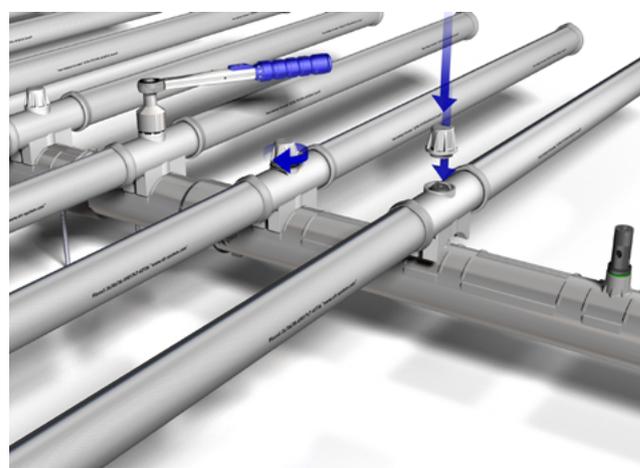


## → Гибкое техническое решение на случай непредвиденных ситуаций

Возможно, Вам знакома такая ситуация: трубопроводы и аэраторы уже доставлены на строительную площадку, аэротенки опорожняются, и вдруг на днище аэротенка появляются насосный приямок, скос, колонна или другие конструкции, не показанные на чертеже. Модульное исполнение системы воздухораспределителей AirRex® позволит

избежать трудоемкой перепланировки плетей воздухопроводов. Используя модули AirRex®, можно на месте собрать воздухораспределитель практически любой длины и адаптировать ее к конструктивным особенностям аэротенка. Это экономит время, и позволяет запустить объект в запланированные сроки.

## → Преимущества транспортировки и компактное хранение на строительной площадке

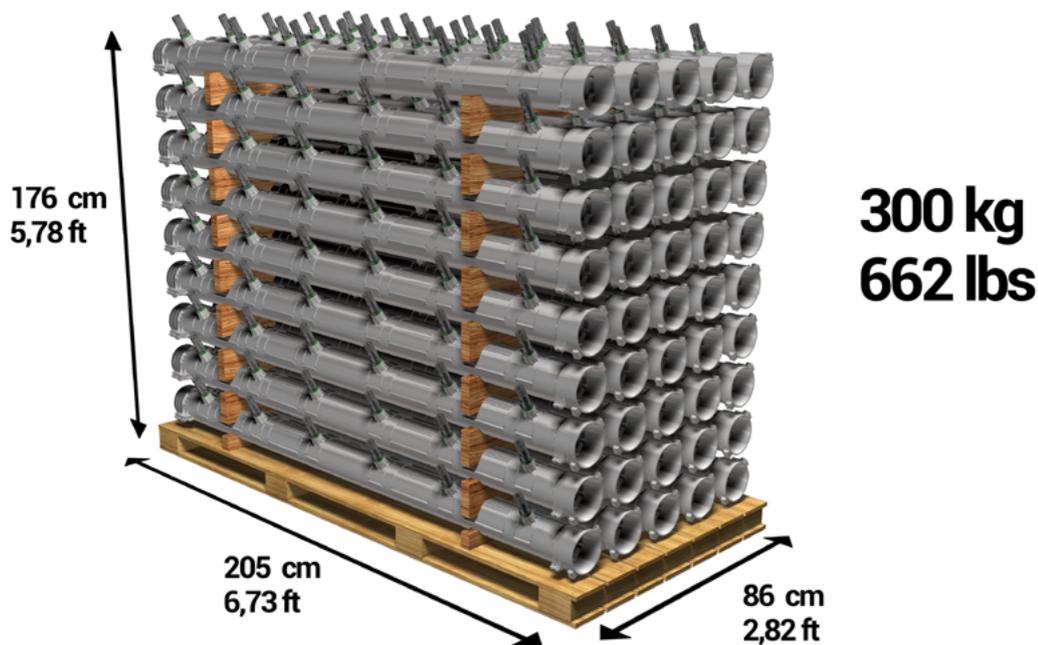

Хранение воздухораспределительных труб длиной до 6 м на строительной площадке нередко связано с определенными трудностями. Часто не хватает площадей и бывает трудно найти безопасное место для хранения. Модули воздухораспределителей AirRex® поставляются на паллетах размером 2 x 1 м, и на каждой паллете упаковывается до 90 м погонных метров трубопровода. Это позволяет компактно и

безопасно хранить большой метраж трубопровода на небольшой площади.

Для перегрузки воздухораспределителей в аэротенки не требуется тяжелое погрузочное оборудование. Полная паллета с модулями AirRex® весит всего 300 кг и, благодаря своим компактным размерам, может легко перегружаться в аэротенк и перемещаться в нём с помощью погрузчика.